

Graphics with Processing



2018-04 色彩とピクセル処理

<http://vilab.org>

塩澤秀和

4.1* 色彩

色のデータ形式

□ 色の指定方法

- 1つの数値(グレースケール)
- 3つの数値の組(カラー)
初期モードは RGB 各0～255
- 16進数カラーコード #rrggbbaa
- color型の変数

□ color型

- 色を表すデータ型(実態はint)
- color関数で合成できる
`color(成分1, 成分2, 成分3)`
- 例) `color c = color(r, g, b);`

□ 成分の取得

- `red(c), green(c), blue(c), hue(c), saturation(c), brightness(c), alpha(c)`

半透明の表現

□ アルファ値(p.286)

- 色の第4成分(透過処理用)
- 重ね塗りでの色の混合率
- 例) `c = color(r, g, b, a);`
- 例) `fill(255, 0, 0, 128);`

色モードの設定



□ colorMode(モード, 値範囲)

- モード: カラーモデル
RGB または HSB
- 値範囲: 成分の上限値
 - `colorMode(モード, 範囲1, 範囲2, 範囲3)` の形式もある
- 例) `colorMode(HSB, 1.0);`
- サンプル Basics → Color

4.2* 表色系/カラー モデル (p.246)

RGBカラー モデル

- 光の三原色(赤, 緑, 青)

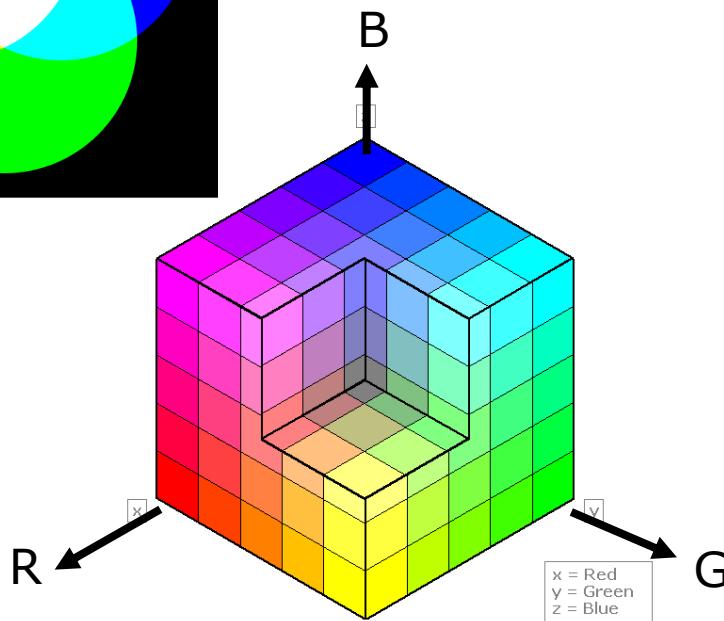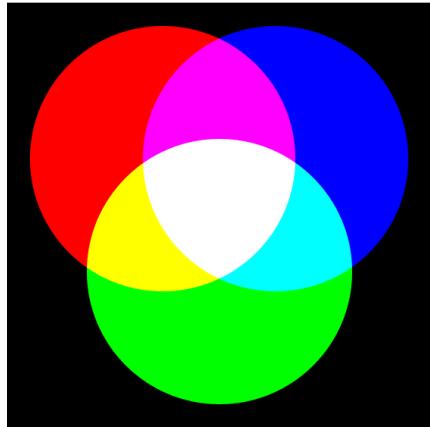


図はWikipediaから

HSB(HSV/HSI)カラー モデル

- 光の三属性

- 色相(H): 色あい
- 彩度(S): あざやかさ
- 明度(B/V/I): 明るさ
- メニュー Tools → Color Selector

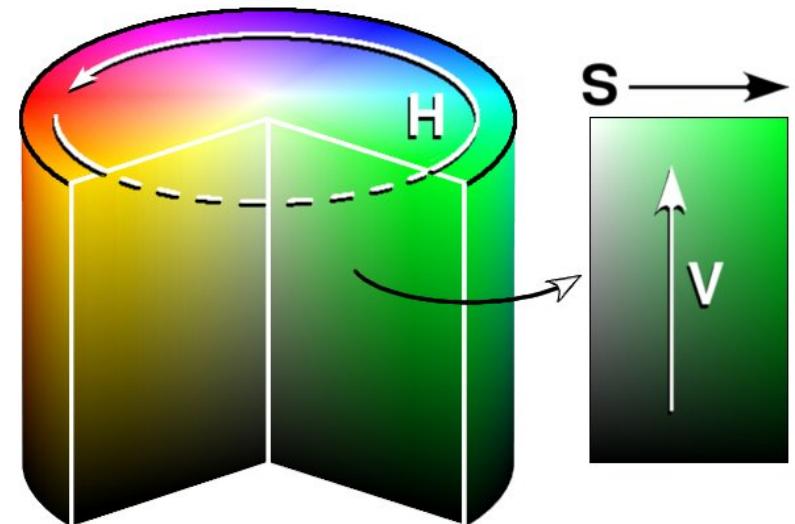

4.3 ピクセル処理

ピクセル配列による操作

- ピクセルとは(p.13)
 - 画面を構成する画素1点1点
(pixel ← picture cell)
 - ⇒ ラスター表現のグラフィックス
- pixels[]
 - 各画素の色(color型のデータ)を格納する1次元配列
 - 画面座標(x, y)の要素は
`pixels[y * width + x]`
- loadPixels()
 - ピクセル処理の開始処理
 - 画面の画素ごとの色データを
`pixels[]`に読み込む
- updatePixels()
 - `pixels[]`を画面に書き戻す


ピクセル配列の操作

- ピクセルの読み出し
 - `color c;`
 - `c = pixels[y * width + x];`
- ピクセルの書き込み
 - `pixels[y * width + x] = c;`

ピクセル配列を使わない操作

- `copy(x1, y1, w1, h1, x2, y2, w2, h2)`
- `copy(画像, x画像, y画像, w画像, h画像, x, y, w, h)`
 - 領域や画像からのコピー
- `get(), get(x, y, 幅, 高さ)`
 - 表示内容を画像として取得

4.4 ピクセル配列

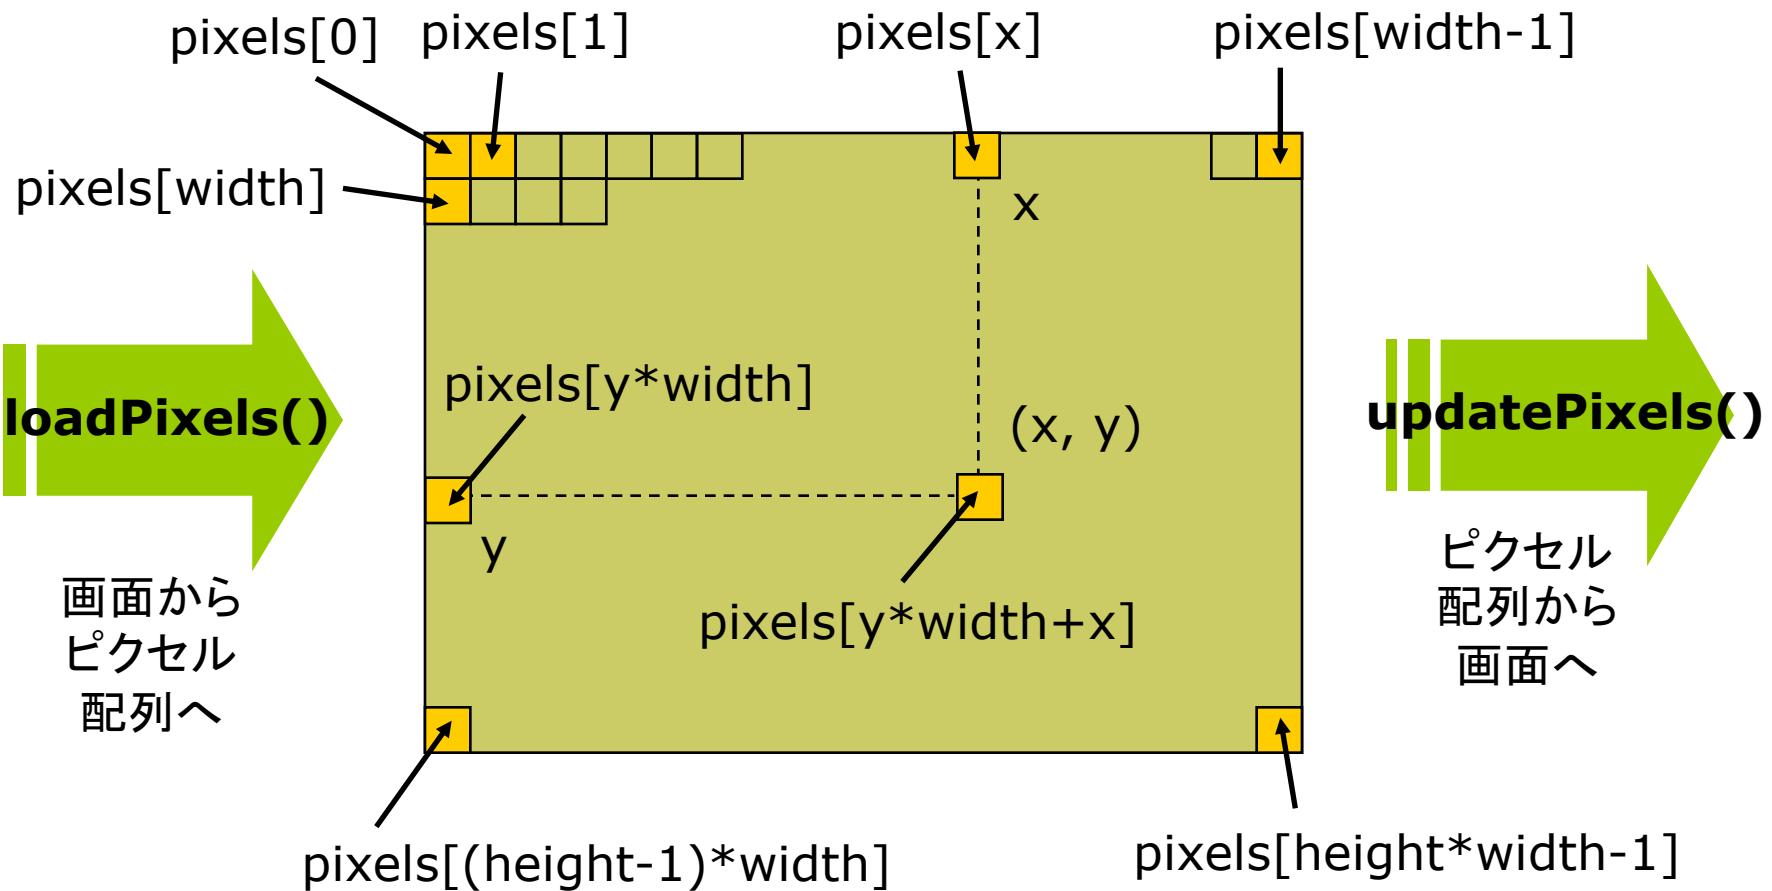


4.5* ラスター化

ラスター化(p.252)

□ ラスター化とは


- 格子状のピクセルで図形を描く
- ベクター表現(座標とパラメータ)の図形を画素の集合に変換する

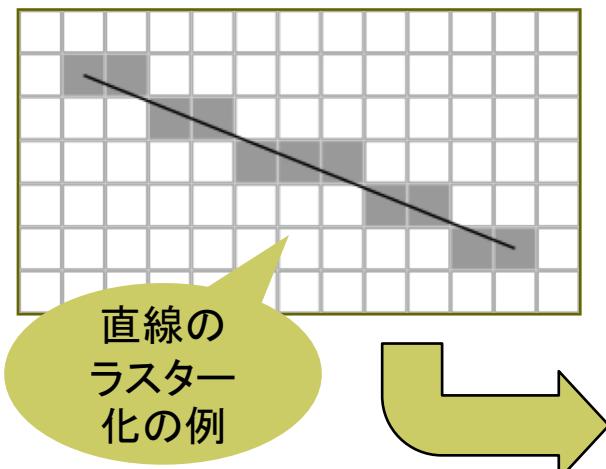

$$\text{直線の傾き} \quad a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

□ 直線(線分)のラスター化

- x座標(またはy座標)を、1ずつ変化させながら、理想の直線に最も近い整数座標のピクセルを階段状に点灯させていく

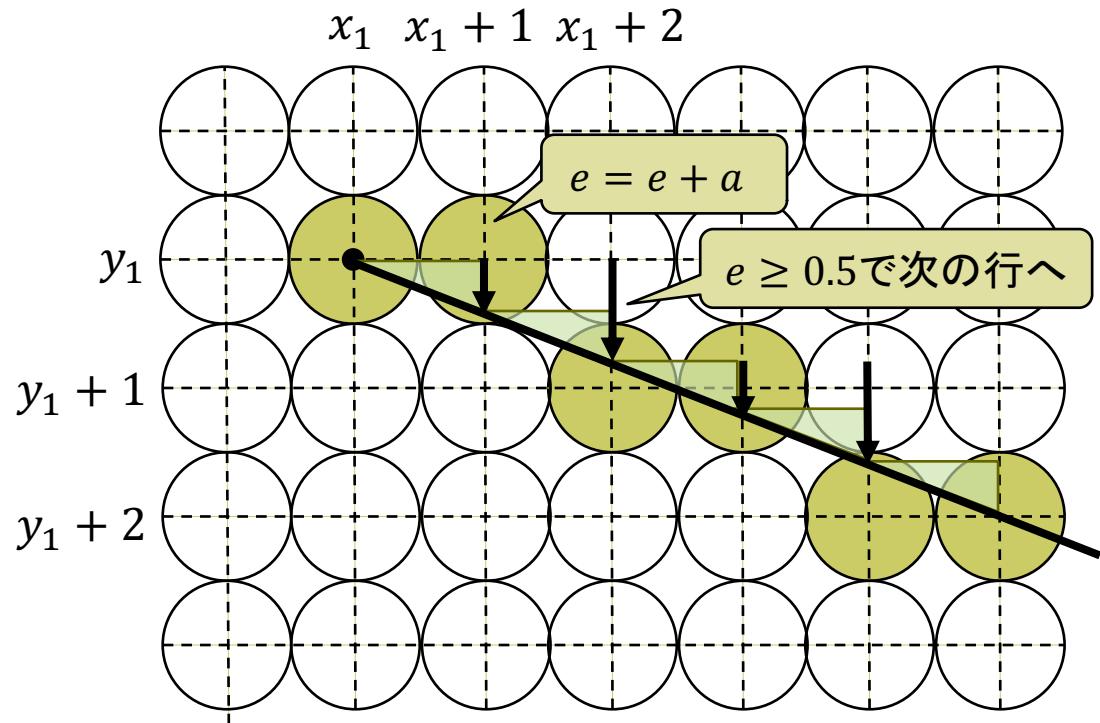

4.6 直線の生成

- ラスター化のアルゴリズム
 - 直線の傾きで4通りに場合分けして、それぞれ処理する
(この例は $0 \leq \text{傾き} \leq 1$ の処理)
- 実際はさらに高速化
 - 「ブレゼンハムのアルゴリズム」
 - 割り算と小数がない形に変形し、整数のみの演算で高速化
 - 小数計算の累積誤差も排除

```
void draw() {
  background(0);
  if (mouseX > mouseY) {
    loadPixels();
    pxline(0, 0, mouseX, mouseY);
    updatePixels();
  }
}
```

```
void pxline(int x1, int y1,
           int x2, int y2)
{
  color c = color(255, 255, 255);

  float a = (float)(y2-y1)/(x2-x1);
  float e = 0.0;
  int x = x1, y = y1;

  while (x <= x2) {
    pixels[y * width + x] = c;

    x++;
    e += a;
    if (e >= 0.5) {
      e -= 1.0;
      y++;
    }
  }
}
```

xが1増えるあたりのyの増分(小数)

本来のy座標との累積誤差

画素設定

xが1増えるごとにyの誤差はa増加

yの誤差が0.5以上になつたらyを1増やす

4.7 クリッピング


クリッピング(p.52)

□ クリッピングとは

- 描画図形について表示領域(ビューポート)からはみ出した部分は描画しない処理
- 図形の種類ごとに、効率のよい方法が開発されている

□ 線分のクリッピング

- コーエン・サザランドの方法
- ビット演算で直線(線分)が表示領域にかかるか高速に判定

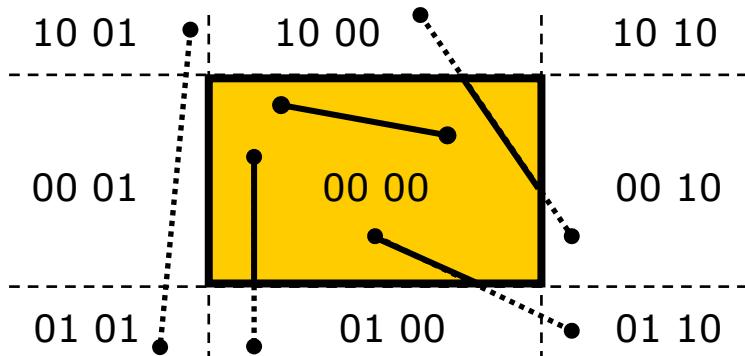

□ アルゴリズム

1. 線分の両端が表示領域の上下左右にはみ出しているかを、4桁のビットコードで表す
2. 両端点のコードがともに0000なら、線分の全部が表示領域内にある
3. そうでないなら、両端点のコードのビットごとの論理積を計算する
例: $1001 \& 0101 = 0001$
4. 結果が0000以外なら、線分の全部が表示領域外にある
5. 0000なら、線分の一部が表示領域にかかっている
6. その場合、ビットコードから線分がどちら側にはみ出しているかが分かるので、線分と境界線との交点を求め、それを新しい端点として再判定する

4.8 演習課題

課題

- 画像ファイルやカメラ映像からピクセル単位で色を読み出し、色や形を変えて表示させよ
 - 必ずピクセル配列を使うこと
 - カメラ映像を利用したいなら Sketch → Add Library → Libraries → Video で導入
- アイデア例
 - 色を2値化したりネガにしたり
fill(255-r, 255-g, 255-b)
 - 上下左右の反転や回転
 - 画像表示にも半透明を使う
 - 正方形以外の円などで描画
 - 特定の色の部分だけくり抜く
 - 背景部分に他の画像を合成

```

import processing.video.*;
Capture v; // カメラ映像のキャプチャ画像

void setup() {
  size(640, 480);
  v = new Capture(this, 640, 480, 30);
  v.start();
  frameRate(30);
}

void draw() {
  fill(0, 20); rect(0, 0, width, height);
  if (!v.available()) return;
  v.read();           // 1フレームキャプチャ
  v.loadPixels();    // ピクセル配列の準備

  for (int x = 0; x < v.width; x += 8) {
    for (int y = 0; y < v.height; y += 8) {
      if (dist(x, y, mouseX, mouseY) < 200) {
        color c = v.pixels[y * v.width + x];
        fill(0, green(c), 0); rect(x, y, 8, 8);
      }
    }
  }
}

```

静止画像ならPIImage

カメラ設定の例
640 × 480 画素
30 fps

まずこの例は何をしているのかよく理解せよ