

Graphics with Processing



2021-04 色彩とピクセル処理

<http://vilab.org>

塩澤秀和

4.1* 色彩

色のデータ形式

□ 色の指定方法

- 1つの数値(グレースケール)
- 3つの数値の組(カラー)
初期モードは RGB 各0~255
- 16進数カラーコード #rrggbb
- color型の変数

□ color型

- 色を表すデータ型(実態はint)
- color関数で合成できる
color(成分1, 成分2, 成分3)
- 例) color c = color(r, g, b);

□ 成分の取得

- red(c), green(c), blue(c),
hue(c), saturation(c),
brightness(c), alpha(c)

半透明の表現

□ アルファ値(p.286)

- 色の第4成分(透過処理用)
- 重ね塗りでの色の混合率
- 例) c = color(r, g, b, a);
- 例) fill(255, 0, 0, 128);

色モードの設定



□ colorMode(モード, 値範囲)

- モード: カラーモデル
RGB または HSB
- 値範囲: 成分の上限値
 - colorMode(モード, 範囲1, 範囲2, 範囲3) の形式もある
- 例) colorMode(HSB, 1.0);
- [サンプル]→[Basics]→[Color] 2

4.2* カラーモデル/色空間(p.246)

RGBカラーモデル


□ 光の三原色(赤,緑,青)

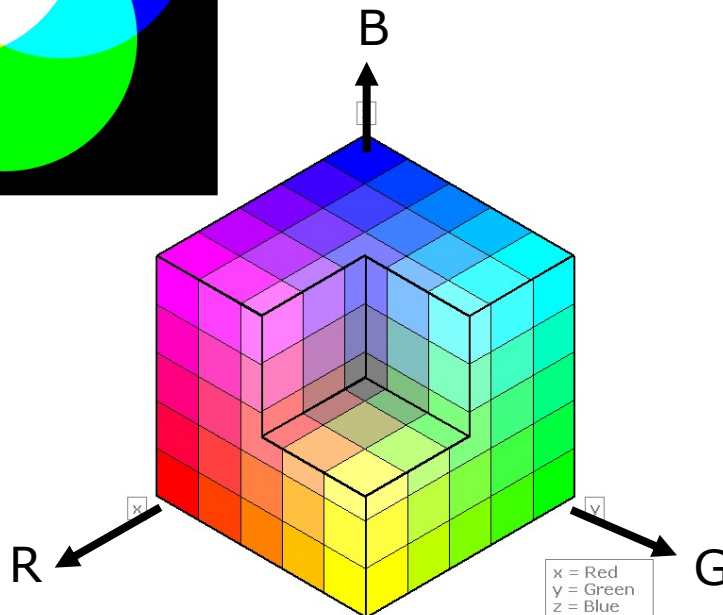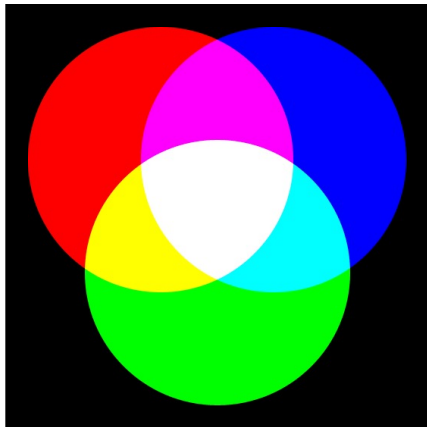

HSB (HSV/HSI) カラーモデル

□ 光の三属性

- 色相(H):色あい
- 彩度(S):あざやかさ
- 明度(B/V/I):明るさ
- メニュー [ツール]→[色選択...]

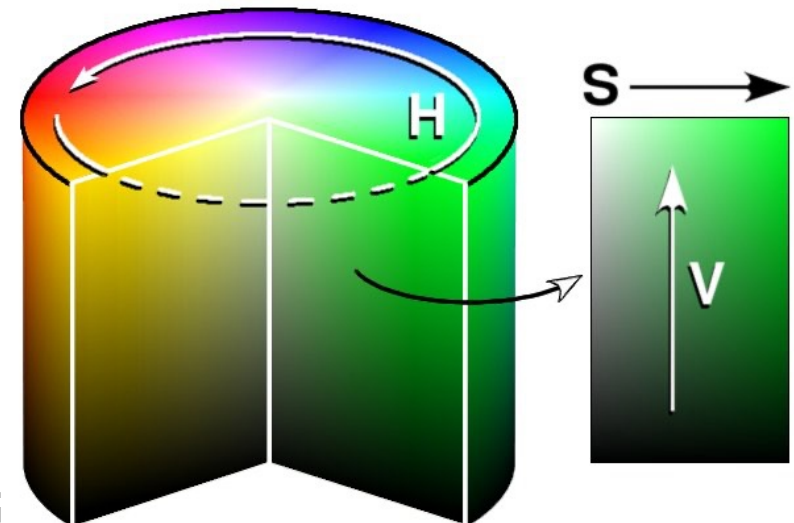

4.3 ピクセル処理

ピクセル処理の準備

- ピクセルとは(p.13)
 - 画面を構成する画素1点1点
(pixel ← picture cell)
⇒ ラスター表現のグラフィックス
- pixels[]
 - 各画素の色(color型のデータ)を格納する1次元配列
 - 画面座標(x, y)の要素は
pixels[y * width + x]
- loadPixels()
 - ピクセル処理の開始
 - 画面の画素ごとの色データをpixels[]に読み込む
- updatePixels()
 - pixels[]を画面に書き戻す


ピクセル配列の操作

- ピクセルの読み出し
 - color c;
 - c = pixels[y * width + x];
- ピクセルの書き込み
 - pixels[y * width + x] = c;

ピクセル配列を使わない操作

- copy(x1, y1, w1, h1, x2, y2, w2, h2)
- copy(画像, x_{画像}, y_{画像}, w_{画像}, h_{画像}, x, y, w, h)
 - 画面や画像の一部を複製表示
- get(), get(x, y, 幅, 高さ)
 - 表示内容からPImageを生成

4.4 ピクセル配列

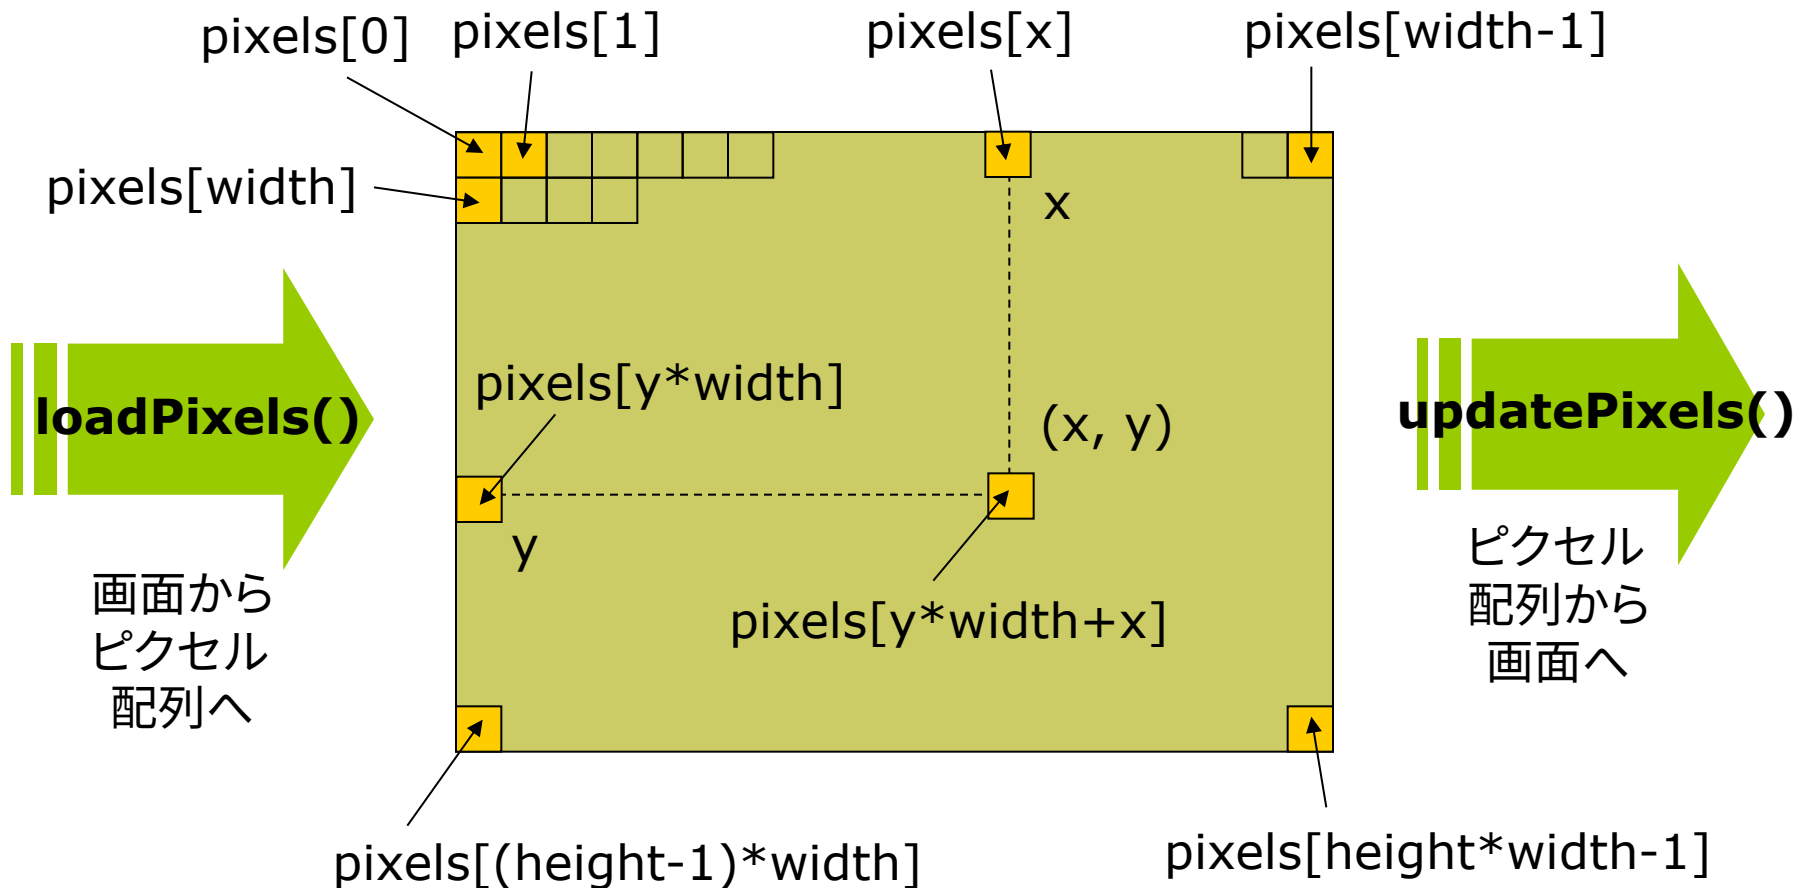

4.5* ラスター化


ラスター化 (p.252)

□ ラスター化とは


- 格子状のピクセルで図形を描く
- ベクター表現 (座標とパラメータ) の図形を画素の集合に変換する

□ 直線 (線分) のラスター化

- x座標 (またはy座標) を, 1ずつ変化させながら, 理想の直線に最も近い整数座標のピクセルを階段状に点灯させていく

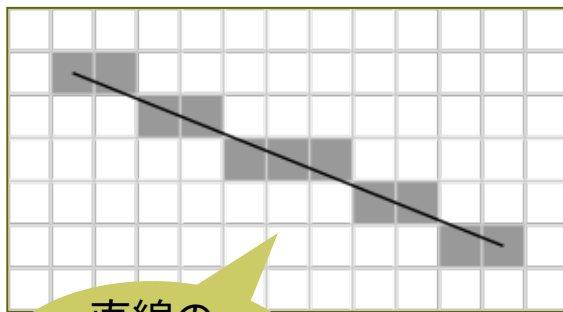


直線の
ラスター
化の例



直線の
傾き

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

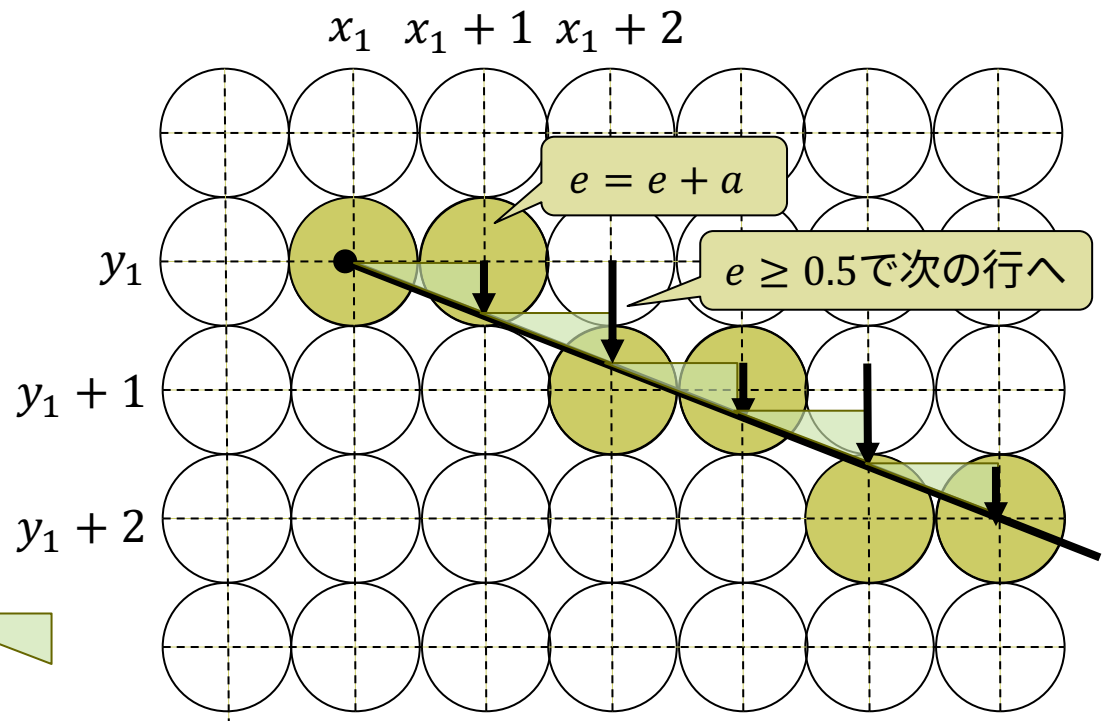

4.6 直線の生成

- ラスター化のアルゴリズム
 - 直線の傾きで4通りに場合分けして,それぞれ処理する
(この例は $0 \leq \text{傾き} \leq 1$ の処理)
- 実際はさらに高速化
 - 「ブレゼンハムのアルゴリズム」
 - 割り算と小数がない形に変形し,整数のみの演算で高速化
 - 小数計算の累積誤差も排除

```
void draw() {
    background(0);
    if (mouseX > mouseY) {
        loadPixels();
        pxline(0, 0, mouseX, mouseY);
        updatePixels();
    }
}
```

```
void pxline(int x1, int y1,
            int x2, int y2)
{
    color c = color(255, 255, 255);

    float a = (float)(y2-y1)/(x2-x1);
    float e = 0.0;

    int x = x1, y = y1;
    while (x <= x2) {
        pixels[y * width + x] = c;

        x++;
        e += a;
        if (e >= 0.5) {
            e -= 1.0;
            y++;
        }
    }
}
```

xが1増えるあたりのyの増分(小数)

本来のy座標との累積誤差

画素設定

xが1増えるごとにyの誤差はa増加

yの誤差が0.5以上になったらyを1増やす

4.7 クリッピング


クリッピング(p.52)

□ クリッピングとは

- 図形描画時に、表示領域(ビューポート)からはみ出した部分は、描画しない処理
- 図形の種類ごとに、効率のよい方法が開発されている

□ 線分のクリッピング

- コーエン・サザランドの方法
- ビット演算で直線(線分)が表示領域にかかるか高速に判定

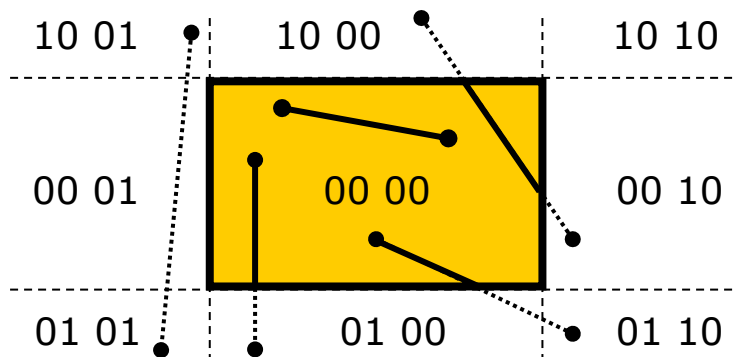

□ アルゴリズム

1. 線分の端が表示領域の上下右左にはみ出しているかを4ビットのフラグによるコードで表す
2. 両端点のコードがともに0000なら、線分の全部が表示領域内にある
3. そうでないなら、両端点のコードのビットごとの論理積を計算する
例: $1001 \ \& \ 0101 = 0001$
4. 結果が0000以外なら、線分の全部が表示領域外にある
5. 0000なら、線分の一部が表示領域にかかっている
6. その場合、ビットコードから線分がどちら側にはみ出しているかが分かるので、線分と境界線との交点を求め、それを新しい端点として再判定する

4.8 演習課題

課題

- HSBカラーモデルで色の属性を変化させながら、図形や模様を描くプログラムを作成しなさい
 - 色の変化を利用すれば静止画でもアニメーションでもよい
 - 右の例のように、色相を変化させると虹のように色が変化する
 - 例) 右の例のしくみを理解して残像を利用する、色を少しずつ変えて図形を並べる、前回課題を参考に複数の図形を動かす
- 提出時の注意
 - ソースコードは読みやすいように適切に書式を整えること
 - [編集]→[自動フォーマット]

```
float t;  
  
void setup() {  
    size(600, 600);  
    colorMode(HSB, 1.0);  
    background(0);  
}  
  
void draw() {  
    if (mousePressed)  
        background(0);  
    noStroke();  
    fill(0.0, 0.01);  
    rect(0, 0, width, height);  
    fill(t, 1.0, 1.0, 0.6);  
    circle(mouseX, mouseY, 40);  
    t += 0.02;  
    if (t > 1.0) t = 0.0;  
}
```

必ず
HSB